

ŠKRIPEC

NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo preberite ta priročnik.



ROSI
Teh

ŠKRIPEC - 10 TON

PRIROČNIK ZA UPORABO

Ta izdelek je izdelan v skladu z najvišjimi varnostnimi in zmogljivostnimi standardi.

Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Neupoštevanje navodil lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Navodila shranite tudi za kasnejšo uporabo.

Škripec je zasnovan za izboljšanje zmogljivosti vitla. V kolikor imate vitel, je dodatek škripca k vaši opremi skoraj nujen, saj poveča vlečno moč vitla in nudi več možnosti za rešitev v zahtevnih situacijah.

ROSI
Teh

SPECIFIKACIJE

Maksimalna obremenitev: 10.000 kg

Material: Jeklo


Možnost mazanja: DA

Premer vrvi: do 15 mm

Teža: 3,33 kg

Dimenzije škripca: 262 x 130 x 48 mm

Dimenzije embalaže: 270 x 135 x 53 mm

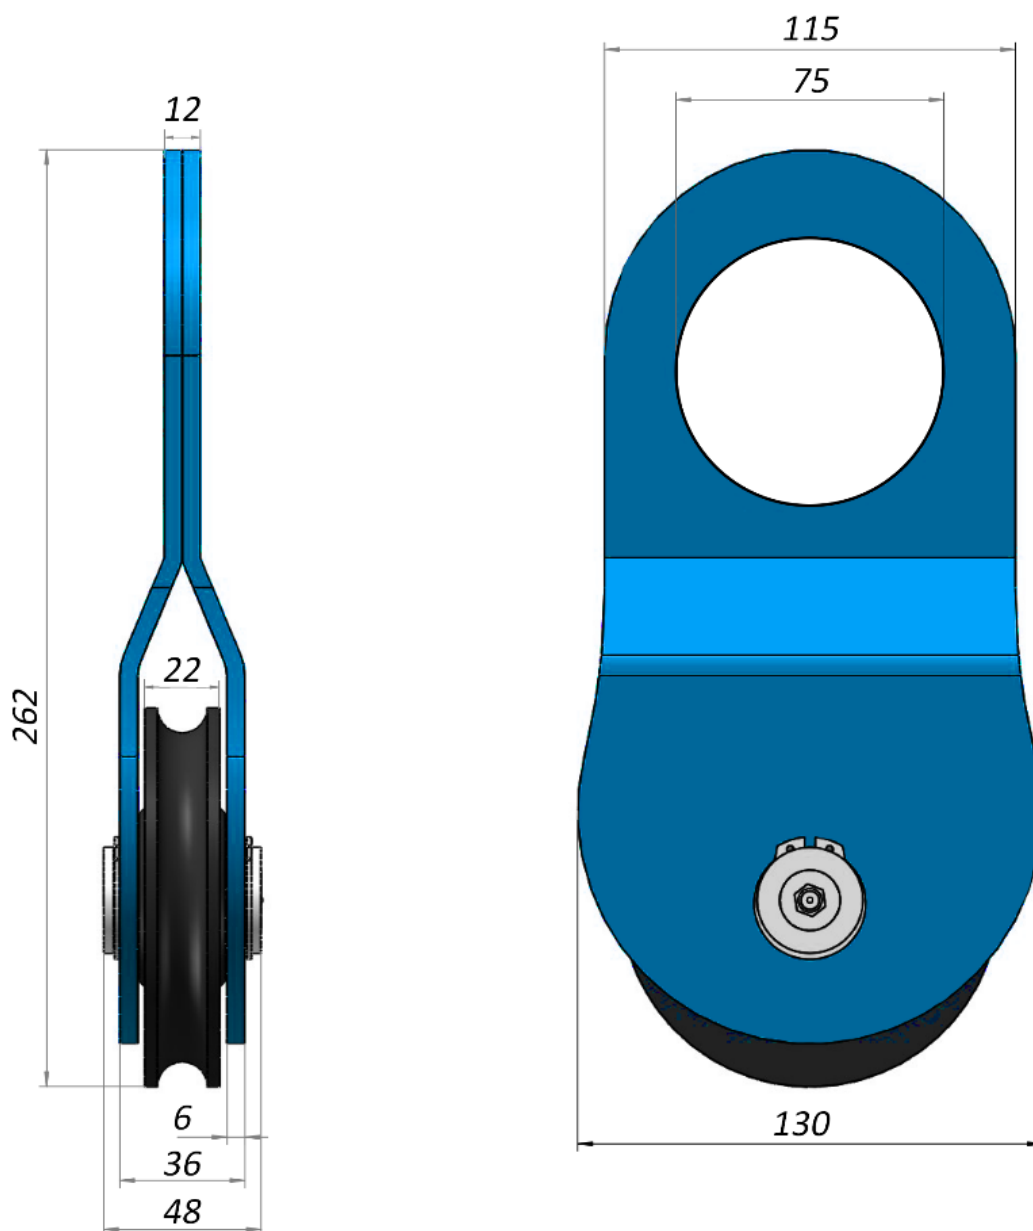

VARNOSTNO OPOZORILO

Nikakor ne smete prekoračiti nazivne delovne obremenitve škripca. Takšno ravnanje lahko povzroči hude poškodbe ali celo smrt.

- NE uporabljajte škripca za dvigovanje, plezanje ali v drugih situacijah, kjer je ogroženo življenje.
- NE uporabljajte škripca za vleko vozil po cesti oziroma v katerikoli cestni uporabi.
- Preden se odpravite na terensko vožnjo, preverite, ali je škripec poškodovan in da deluje brezhibno.
- Med reševalnimi postopki vedno nosite zaščitne rokavice in zaščitna očala.
- Pri uporabi škripca se poveča količina potrebne jeklenice, odvisno od števila uporabljenih škripcev. NE uporabljajte vitla, če so na bobnu manj kot štiri polni ovoji jeklenice, saj je tveganje za pretrganje bistveno večje. Za dodatno dolžino uporabljajte ustrezen podaljšek za vitel (za nakup na voljo posebej).
- Uporabnik je odgovoren za presojo vsake reševalne situacije in za ustrezno ukrepanje. Varnost vas in drugih v območju reševanja mora biti vedno na prvem mestu. Poskrbite, da bodo opazovalci dovolj oddaljeni od območja reševanja.
- Čeprav je škripec enostavne zasnove, njegova pravilna uporaba zahteva znanje in vajo. Pred terensko vožnjo se seznanite s pravilnimi tehnikami pritrdjevanja.

NAVODILA ZA UPORABO

Vedno si vzemite čas za oceno situacije, preden ukrepate.


- Izberite ustrezno sidrišče. V kolikor boste uporabili drevo, okoli debla namestite zaščitni trak za drevo.
- Odvijte jeklenico vitla, da sega od vozila do sidrišča in nazaj do vozila.
- Vstavite jeklenico v škripec in ga varno zaprite.
- Preverite, da je jeklenica ravna, brez vozlov ali križanj. To je posebej pomembno, kadar dve jeklenici potekata vzporedno.
- Priklopite škripec na sidrišče - zaščitni trak okoli drevesa.
- Kavelj vitla speljite nazaj do vozila in ga pritrdite na certificirano vlečno točko.
- Preverite območje: Poskrbite, da so vsi opazovalci daleč stran od območja vleke.
- Napnite jeklenico, pri čemer pazite na morebitne zasuke ali križanja. Ko je napetost ustrezna in je območje prosto, pričnite z vleko.

POZOR!

Vsak dodaten škripec pri vleki z vitlom poveča skupno vlečno moč vitla, vendar pa se z obenem hitrost vitla zmanjša. V številnih situacijah je počasnejše in bolj nadzorovano vlečenje varnejše in učinkovitejše.

Primer:


- En škripec: Podvoji vlečno moč vitla, vendar razpolovi njegovo hitrost vlečenja.
- Dva škripca: Trojna vlečna moč citla, a hitrost zmanjšana na tretjino.

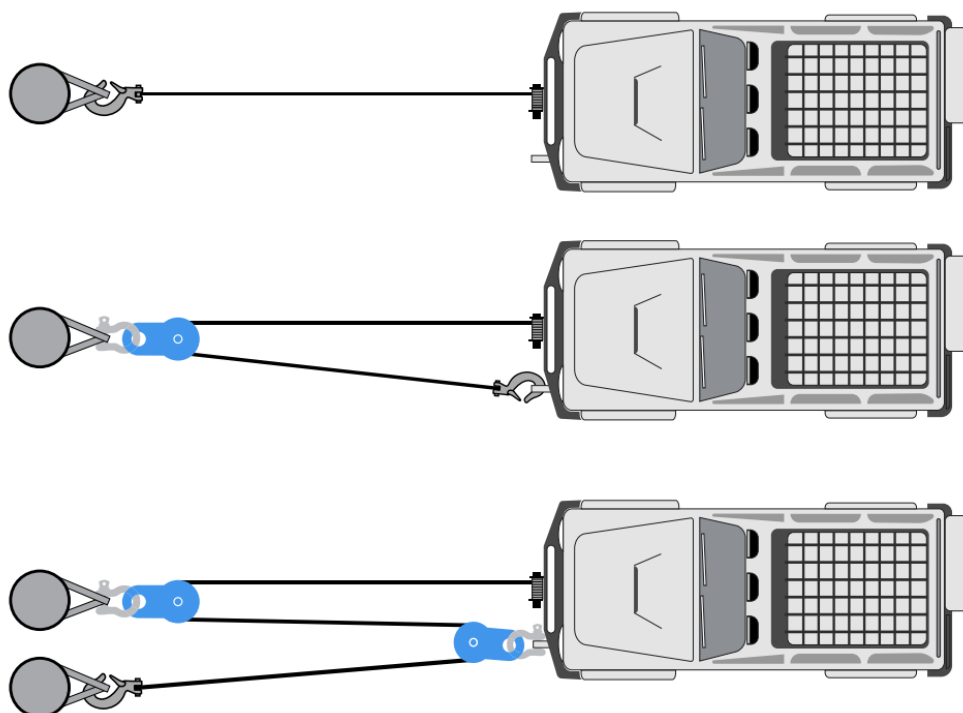

Škripec ima dve glavni nalogi v uporabi z vitlom:


- Spremeni smer jeklenice vitla, kadar je sidrišče zamaknjeno.
- Poveča vlečno moč vitla za učinkovitejše vlečenje.

UPORABA ŠKRIPCA - SPREMEMBA SMERI

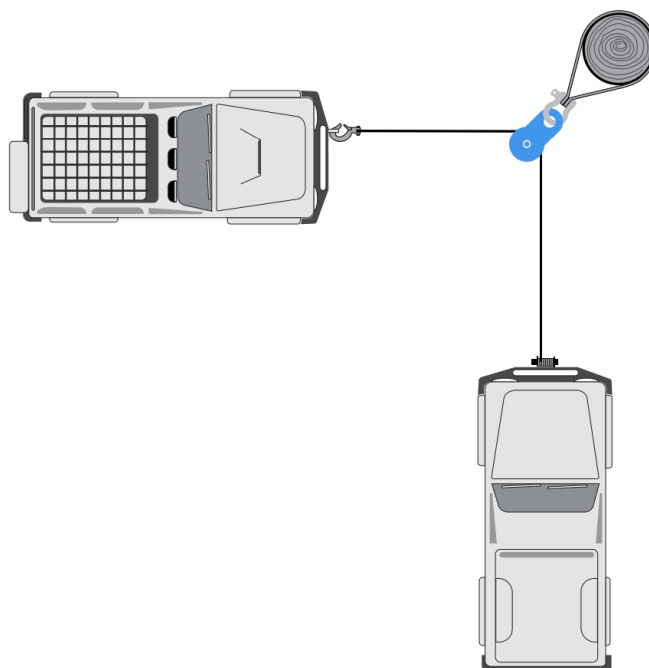


UPORABA ŠKRIPCA – VEČJA MOČ VLEČENJA

Dvojna linija

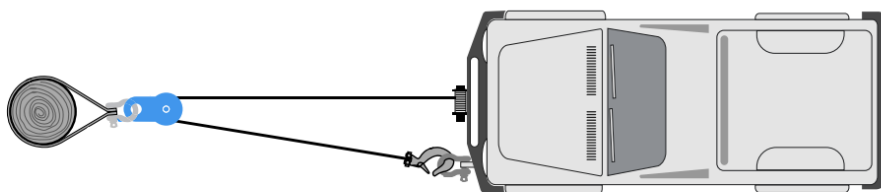

Trojna linija

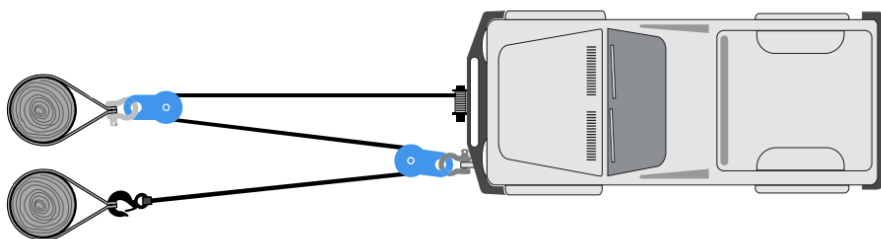

VZDRŽEVANJE ŠKRIPCA

- **Pregled pred vsako uporabo:** Preverite škripec glede morebitnih znakov poškodb. V kolikor je odprtina za pritrditev podaljšana (ovalne oblike), je bila presežena največja obremenitev. Tak škripec takoj zavrzite in zamenjajte.
- **Mazanje:** Po vsaki uporabi namažite vrteči del škripca s pomočjo mazalnega nastavka z mastjo. Škripec je sicer v tovarni že predhodno namazan.

